This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

OPE		•	1/2/2-0	1 03CO ' #		
1 100	TRANSMITTAL LETTER General - Patent Pending)			Docket No. 1737		
In Re Application Of: SA	ULER, J., ET AL					
Serial No. 09/933,092	Filing Date 08/20/2001	E	Examiner	Group Art Unit		
Title: METHOD FOR DETECTING KNOCK IN AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE						
TO THE ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS:						
Transmitted herewith is: CERTIFIED COPY OF THE PRIORITY DOCUMENT 100 43 498.3						
in the above identified application. ☑ No additional fee is required.						
 □ A check in the amount of is attached. ☑ The Assistant Commissioner is hereby authorized to charge and credit Deposit Account No. 19-4675 as described below. A duplicate copy of this sheet is enclosed. □ Charge the amount of □ Credit any overpayment. ☑ Charge any additional fee required. 						
	, 400					
Sign	nature	Dated: (OCTOBER 5, 2001			
			doCT. 5, 2001 first class mail under 37 C Assistant Commissioner 20231.	with the U.S. Postal Service as F.R. 1.8 and is addressed to the for Patents, Washington, D.C.		

P16A/REV01

MICHAEL J. STRIKER

Typed or Printed Name of Person Mailing Correspondence

CC:

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND





Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

100 43 498.3

Anmeldetag:

1. September 2000

Anmelder/Inhaber:

Robert Bosch GmbH, Stuttgart/DE

Bezeichnung:

Verfahren zur Klopferkennung bei Brennkraft-

maschinen

IPC:

G 01 L, F 02 P



Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.



München, den 28. August 2001

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Brand

31.08.00 Bü/Dö

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

Verfahren zur Klopferkennung bei Brennkraftmaschinen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Klopferkennung bei Brennkraftmaschinen nach der Gattung des Hauptanspruchs.

.5 Stand der Technik

Es ist bekannt, dass beim Betrieb von Brennkraftmaschinen Verbrennungen in den Zylindern auftreten können, die zum Klopfen führen. Solche Verbrennungen die zur Zerstörung der Brennkraftmaschinen führen können, müssen zuverlässig erkannt werden, damit schnell Maßnamen eingeleitet werden können, die weitere klopfenden Verbrennungen verhindern. Üblicherweise werden zur Klopferkennung Sensoren eingesetzt, die den Zylindern der Brennkraftmaschine zugeordnet sind und ein Signal liefern, das vom Grundgeräusch der Brennkraftmaschine sowie von den gegebenenfalls auftretenden Klopfgeräuschen abhängt.

Die Ausgangssignale der Klopfsensoren werden üblicherweise im Steuergerät der Brennkraftmaschinen ausgewertet, das auch die Zündung und/oder Einspritzung abhängig von der Klopferkennung regelt. Das besondere Problem bei der Klopferkennung besteht darin, dass das Klopfgeräusch von verschiedenen anderen Geräuschen, insbesondere vom Grundgeräusch der Brennkraftmaschine überlagert wird. Es ist daher bekannt, beson-

15

10

5.

20

30

brennung wird der aktuelle Integratorwert nicht voll eingerechnet, sondern vor der Einrechnung korrigiert. Zur tatsächlichen Klopferkennung wird das Verhältnis aktueller Integratorwerte ikr zum Referenzpegel rkr gebildet. Wenn dieses Verhältnis einen vorgebbaren Schwellenwert überschreitet, wird auf Klopfen erkannt. Eine Einrichtung zur Klopferkennung mit der eine derartige Vorgehensweise durchgeführt wird, ist beispielsweise aus der DE-OS- 43 339 65 bzw. der zur selben Patentfamilien gehörenden US-PS 5 743 233 bekannt.



10

15

20

5

Aufgabe der Erfindung

Der Referenzpegel, der aus den Ausgangssignalen der Klopfsensoren gebildet wird, wird durch verschiedene Faktoren beeinflußt, beispielsweise durch nicht erkannte klopfende Verbrennungen und durch Fehlerkennungen. Diese können z.B. durch Störgeräusche in der Brennkraftmaschine bzw. im Motor verursacht werden. Durch die Störgeräusche kann der Referenzpegel so stark ansteigen, dass eine Klopferkennung nicht mehr möglich ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Störgeräusch zu einem langsamen Anstieg des Referenzpegels führt. In diesem Fall kann es zu einem Dauerklopfen kommen, wodurch die Brennkraftmaschine bzw. der Motor zerstört wird. Störgeräusche können sowohl mechanische Störungen, beispielsweise das Ventilschließen als auch elektrische Einkopplungen sein. Diese Störgeräusche sind teilweise sporadisch und treten nur an einigen Zylindern auf. In diesem Fall werden nur die Referenzpegel der betroffenen Zylinder gestört, während die Referenzpegel und damit die Klopferkennung der anderen Zylinder nicht beeinflußt werden. Die Aufgabe der Erfindung besteht nun darin, solche Störungen in ihrer Auswirkung zu beschränken bzw. Auswirkungen durch solche Störungen zu verhindern. Gelöst wird diese Aufgabe durch



das erfindungsgemäße Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1.

Vorteile der Erfindung

5

10

15

20

.

Die Vorteile der Erfindung sind darin zu sehen, dass eine zuverlässige Klopferkennung auch dann noch durchgeführt werden kann, wenn bei wenigstens einem der Zylinder nicht erkannte klopfende Verbrennungen auftreten oder Fehlerkennungen von Klopfen erfolgen oder wenn Störgeräusche derart laut sind, dass sie zu einer Beeinträchtigung der Klopferkennung führen könnten. Bei all diesen Fehlern wird in vorteilhafter Weise verhindert, dass der Referenzpegel eines gestörten Zylinders zu stark ansteigt und damit eine Klopferkennung unmöglich machen würde. Durch das erfindungsgemäße Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 wird in vorteilhafter Weise erreicht, dass der Referenzpegel eines gestörten Zylinders nicht unerlaubt ansteigen kann und somit eine zuverlässige Klopferkennung weiterhin möglich ist. Dieser Vorteil wird besonders wirksam, wenn das Störgeräusch nur bei einen oder nur wenigen vorhandenen Zylindern bzw. den zugeordneten Sensoren auftritt.

25

30

35

Erzielt wird dieser Vorteil, indem der Anstieg des Referenzpegels, der sich in Abhängigkeit vom Geräusch der Brennkraftmaschine verändert, in vorgebbarer Weise begrenzt wird, insbesonders unter Berücksichtigung eines Referenzpegelbandes oder eines Gradienten, der ein Maß für die Änderung der Referenzpegel ist. Die Festlegung des Referenzpegelbandes und/oder die Bestimmung eines Schwellwertes für einen noch zu tolerierenden Gradienten erfolgt in vorteilhafte Weise abhängig von Geräuschen aller Zylinder oder abhängig von wählbaren Zylindern. Dabei sind Mittelwertbildungen zur Festlegung von Grenzwerten oder Schwellwerten von besonderem Vorteil.

Die weiteren Vorteile der Erfindung werden durch die in den Unteransprüchen angegebenen Maßnahmen erzielt.

5 Zeichnung

10

20

30

35

Zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren 1 und 2 dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. In Figur 3 ist ein Schaltungsbeispiel zur Klopferkennung bzw. zur Klopfregelung dargestellt, da es bereits aus der DE-OS 43 339 65 bzw. der US-PS 5 743 233 bekannt ist. Mit diesem Schaltungsbeispiel können die Verfahren nach den Figuren 1 und 2 durchgeführt werden.

15 Beschreibung

Mit den im folgenden dargestellten Ausführungsbeispielen der erfindung kann der Anstieg des Referenzpegels rkr zylinderindividuell begrenzt werden. Als Grenze für den Anstieg werden die Referenzpegel rkr(i) bzw. die Gradienten der anderen Zylinder benutzt. Durch diese Maßnahmen wird erreicht, dass der Referenzpegel eines gestörten Zylinders nicht zu stark ansteigen kann und eine Klopferkennung weiterhin möglich ist. Dies ist besonders Wirksam, wenn das Störgeräusch nur bei wenigen vorhandenen Zylindern auftritt.

Die Nachführung des Referenzpegels rkr(neu)(i) wird wie bisher zylinderindividuell berechnet. Im Ausführungsbeispiel nach Figur 1 entspricht die Nachführung des Referenzpegels dem Schritt SCH1. Dabei wird berechnet:

rkr(neu)(i) = rkr(alt)(i) * [(KRFTP-1)/KRFTP] + ikr(i)/KRFTP

Die Bezeichnungen entsprechen den bereits bei der Würdigung des Standes der Technik angegebenen Bezeichnungen; i steht

für die Zylindernummer. Anschließend wird der ermittelte Wert überprüft. Dabei wird beispielsweise überprüft, ob der Referenzpegel ein vorgegebenes Band verläßt. Beim zweiten Ausführungsbeispiel nach Figur 2 wird überprüft ob der Gradient grad(i) der Geräuschzunahme bei dem Zylinder höher als ein vorgegebener Wert ist. Jeweils bei Erfüllung dieser Bedingungen wird der Referenzpegel begrenzt.

10

5

15

20

Beim Ausführungsbeispiel nach Figur 1 wird der Bandbereich beispielsweise aus dem Mittelwert der Referenzpegel aller Zylinder bestimmt, wobei zusätzlich eine applizierbare Schwelle REFGRENZE bestehen bleibt. In Figur 1 ist die Berechnung des Mittelwertes der Referenzwerte im Schritt SCH2 dargestellt, im Schritt SCH3 wird der neue Referenzwert rkr(neu(i)) dahingehend geprüft, ob er kleiner ist als der Mittelwert der Referenzwert rkrmittelwert minus dem Bandbereich REFGRENZEl ist. Ergibt diese Überprüfung im Schritt SCH3, dass die Bedingung für den neuen Referenzwert erfüllt ist, wird im Schritt SCH4 als neuer Referenzwert rkr(neu) (i) der Wert rkrmittelwert minus dem Bandbereich REFGRENZE2 2 genommen. Ergibt dagegen der Schritt SCH3, dass der Mittelwert größer ist als der Mittelwert minus dem Bandbereich REFGRENZE1, wird im Schritt SCH5 abgefragt, ob der neue Referenzwert rkr(neu)(i) größer ist als der Wert rkrmittelwert plus REFGRENZE3. Ergibt dieser Vergleich, dass die Bedingung nicht erfüllt ist, wird der alte Referenzpegelwert rkr(alt)(i) ersetzt durch den neuen Referenzpegel rkr(neu) (Schritt SCH6).

Ergibt dagegen der Vergleich im Schritt SCH5, dass der neue Referenzpegel größer ist als der Mittelwert der Referenzpegel zusätzlich einer dem Wert REFGRENZE3, wird im Schritt SCH7 der neue Referenzpegelwert rkr(neu(i)) ersetzt durch den Mittelwert der Referenzpegel rkrmittelwert plus dem Wert REFGRENZE4.

In Figur 2 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt, bei dem im ersten Schritt SCH8 der dem Schritt SCH1 des Ausführungsbeispiels nach Figur 1 entspricht, der neue Referenzpegel rkr(neu(i)) gebildet wird aus dem alten Referenzpegel rkr(alt(i)) multipliziert mit dem Verhältnis der beiden Faktoren (KRFTP-1)/KRFTP zuzüglich dem Verhältnis ikr(i)/KRFTP. Im Schritt SCH9 wird jeweils der Gradient aus den Referenzpegeln rkr(i) berechnet, wobei diese Berechnung sowohl die Berechnung des Gradienten grad(i) umfassen kann als auch die Berechnung eines Mittelwertes gradmittelwert der Gradienten grad (i).

Im Schritt SCH10 wird der Gradient grad(i) daraufhin geprüft, ob er kleiner ist als der Gradient des Mittelwertes
gradmittelwert abzüglich eines Gradientengrenzwertes
GRADGRENZE1. Ist diese Bedingung nach Schritt SCH10 erfüllt,
wird im Schritt SCH11 der neue Referenzwert rkr(neu)(i) ersetzt durch den alten Referenzwert rkr(alt)(i) abzüglich einer Differenz aus dem Mittelwert des Gradienten gradmittelwert und einer weiteren Grenzwertbedingung GRADGRENZE2 multipliziert mit der Zeit dt. Der so erhaltene Wert wird im
Schritt SCH12 als neuer Referenzwert genommen, wobei also
die Bedingung rkr(alt)(i)=rkr(neu)(i) gilt.

Ergibt der Vergleich nach Schritt SCH10, dass der Gradient grad(i) kleiner ist als der Gradient des Mittelwertes gradmittelwert abzüglich eines Grenzwertes für den Gradienten GRADGRENZE1, wird im Schritt SCH13 überprüft ob der Gradient grad(i) größer ist als der Gradient des Mittelwertes gradmittelwert minus des Grenzwertes für den Gradienten GRADGRENZE3. Wenn diese Bedingung erfüllt wird, wird im Schritt SCH14 für den neuen Referenzwert rkr(neu(i)) der alte Referenzwert rkr(alt(i))genommen, korrigiert mit der Summe des Gradienten des Mittelwertes gradmittelwert und des

5

10

15

20

30

Grenzwertes GRADGRENZE4 multipliziert mit der Zeit dt. Damit wird im Schritt SCH12 dann wieder die Begrenzung des Referenzpegels über den Gradienten erhalten.

Anstatt alle Zylinder zur Bewertung heranzuziehen, kann auch eine Bildung von Gruppen erfolgen. Basis für diese Gruppenbildung kann beispielsweise eine Einteilung nach lauten oder Teisen Zylindern sowie die Zuordnung zu einem Klopfsensor sein. Die in den Figuren 1 und 2 dargestellten Abläufe sind für alle Zylinder ohne zusätzliche Gruppenbildung gemacht.

Die Abläufe sind jedoch für die Einteilung in Gruppen äquivalent.

Die Berechnung der neuen Referenzpegel in den Schritten SCH 1 1 und SCH 14 kann alternativ auch auf Basis der Mittelwerte der Referenzpegel rkrmittelwert erfolgen. In beiden Schritten wird der Referenzpegel rkr(alt) (i) durch den Referenzpegelmittelwert rkrmittelwert ersetzt. Damit ergibt sich für den Schritt 11, d. h. wenn der Gradient grad (i) kleiner als der Schwellwert ist, die Beziehung:

Rkr(neu)(i) = rkrmittelwert-(gradmittelwert-GRADGRENZE2) *
dt + REFGRENZE2

Wenn in Schritt 10 der Gradient grad grösser als der Schwellwert ist, wird der Referenzpegel in Schritt 14 nach der folgenden Beziehung berechnet:

rkr(neu)(i) = rkrmittelwert + (gradmittelwert+GRADGRENZE4) *
dt + RERGRENZE4

Dabei bedeuten:

15

20

30

35

rkrmittelwert: Mittelwert der Referenzpegel aller Zylinder, gradmittelwert: Mittelwert der Gradienten aller Zylinder

dt: Zeit für die Gradientenberechnung.

In Figur 3 ist eine Ausführungsform für eine Einrichtung zur Klopferkennung bzw. Klopfregelung bei einer Brennkraftmaschine dargestellt, mit der die erfindungsgemäßen Verfahren durchgeführt erden können. Dabei ist im einzelnen mit 10 ein Klopfsensor bezeichnet, der die Geräusche eines nicht dargestellten Motors bzw. einer nicht dargestellten Brennkraftmaschine erfaßt. Die erfaßten Geräusche werden über einen regelbaren Verstärker 11 und einen Brandpaß 12 einer als Gleichrichter ausgebildeten Demodulationsschaltung 13 zugeführt. Der Gleichrichter ist mit einem Integrator 15 verbunden. Durch die Regelung der Verstärkung wird erreicht, dass der Referenzpegel des Ausgangssignales des Regelverstärkers weitergehend konstant und unabhängig von der Motordrehzahl ist. Der Integrator 15 bildet während eines kurbelwellensynchronen Meßfensters, welches von einem Steuergerät 16 in Abhängigkeit vom Ausgangssignal eines Drehzahlgebers 17 gebildet wird, das Meßsignal ikr. Das Meßintegral ikr wird in einen Komparator 18 mit der vom Steuergerät vorgebenden Klopfschwelle ks verglichen, dessen Ausgangssignal das Klopferkennungssignal ist, das ans Steuergerät 16 zur Klopfregelung weitergeführt wird. Vom Steuergerät 16 werden abhängig vom Ausgangssignal des Komparators 19, d.h. abhängig davon, ob Klopfen erkannt wurde oder nicht die Ausgangssignale für die Endstufen 20 gebildet, zur Auslösung der Zündung in dem betreffenden Zylinder.

Die zusätzlichen Schritte nach den in den Figuren 1 und 2 beschriebenen Verfahren laufen üblicherweise im Steuergerät 16 der Brennkraftmaschine bzw. des Motors ab, das über geeignete Prozessor- und Speichermittel verfügt.

10

5



15

20



31.08.00 Bü/Dö

5

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

10 Ansprüche



15

20

- 1. Verfahren zur Klopferkennung bei einer Brennkraftmaschine, wobei Klopfen erkannt wird, wenn das erfaßte und gegebenenfalls aufbereitete Klopfsignal einen Referenzpegel, welcher sich in Abhängigkeit vom Geräusch der Brennkraftmaschine verändert, überschreitet, dadurch gekennzeichnet, dass der Anstieg des Referenzpegels in vorgebbarerweise begrenzt wird unter Berücksichtigung eines Referenzpegelbandes und/oder unter Berücksichtigung eines Gradienten, der ein Maß für die Änderung der Referenzpegel ist.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Anstieg des Referenzpegels zylinderindividuell begrenzt wird unter Berücksichtigung der Geräusche einiger anderer Zylinder bzw. der Geräusche aller Zylinder.
 - 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Anstieg des Referenzpegels begrenzt wird wenn ein zylinderindividuell ermittelter neuer Referenzpegel ausserhalb eines Referenzpegelbandes, das abhängig von den Geräuschen einiger oder aller Zylinder gebildet wird, liegt.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Anstieg des Referenzpegels begrenzt wird, wenn ein zylinderindividuell ermittelter neuer Referenzpegel größer ist, als ein Wert, der abhängig von den Geräuschen einiger oder aller Zylinder gebildet wird.

5

10

15

- 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Anstieg des Referenzpegels begrenzt wird, wenn der Gradient der Geräuschzunahme größer ist, als ein vorgebbarer Wert.
- 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Bandbereich für die Begrenzung des Referenzpegelanstiegs aus dem Mittelwert der
 Referenzpegel einiger oder aller Zylinder plus einer
 applizierbaren Schwelle bestimmt wird.
- 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwelle für den Gradienten aus dem Mittelwert des Gradienten einiger oder aller Zylinder plus einer applizierbaren weiteren Schwelle gebildet wird.
- 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Ermittlung der
 Schwellwerte nicht alle Zylinder berücksichtigt werden,
 sondern nur solche, die ein vorgebbares Auswahlkriterium,
 insbesonders hinsichtlich der Lautstärke erfüllen.
- 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine Gruppeneinteilung derart erfolgt, dass die lautesten oder die leisesten Zylinder jeweils einer Gruppe zugeordnet werden.

10. Vorrichtung zur Klopferkennung, die wenigstens einen Prozessor umfaßt und gegebenenfalls Bestandteil des Steuergerätes einer Brennkraftmaschine ist, dadurch gekennzeichnet, dass sie wenigstens eines der Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche durchgeführt.





31.08.00 Bü/Dö

5

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

10 Verfahren zur Klopferkennung



15

20

Zusammenfassung

Es wird ein Verfahren zur Klopferkennung beschrieben, bei dem Klopfen erkannt wird, wenn das aufbereitete Klopfsignal vorgebbare Referenzpegel in vorgebbarer Weise überschreitet. Die Referenzpegel werden zylinderindividuell gebildet und der Anstieg der Referenzpegel wird begrenzt, sofern erkannt wird, dass ein neuer Referenzpegel ein vorgebbares Referenzpegelband verläßt oder der Gradient der Geräuschzunahme eine Schwelle überschreitet. Zur Bestimmung des Bandbereichs und/oder zur Bestimmung der Schwelle für den Gradienten werden Mittelwerte der von den Geräuschen anderer Zylinder stammenden Signale berücksichtigt.



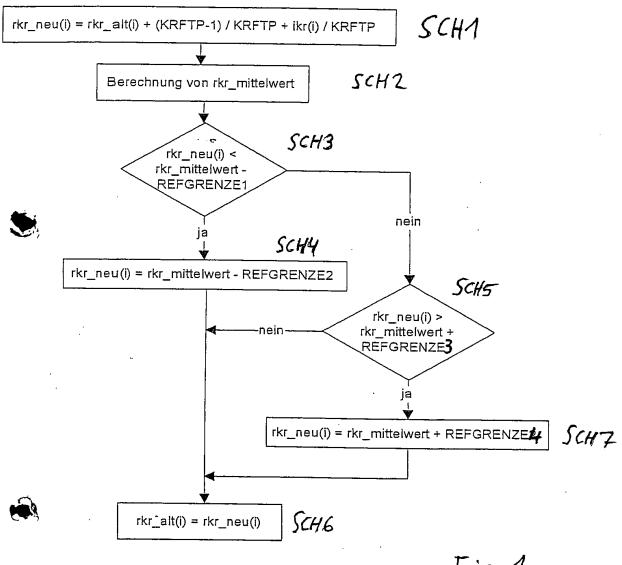
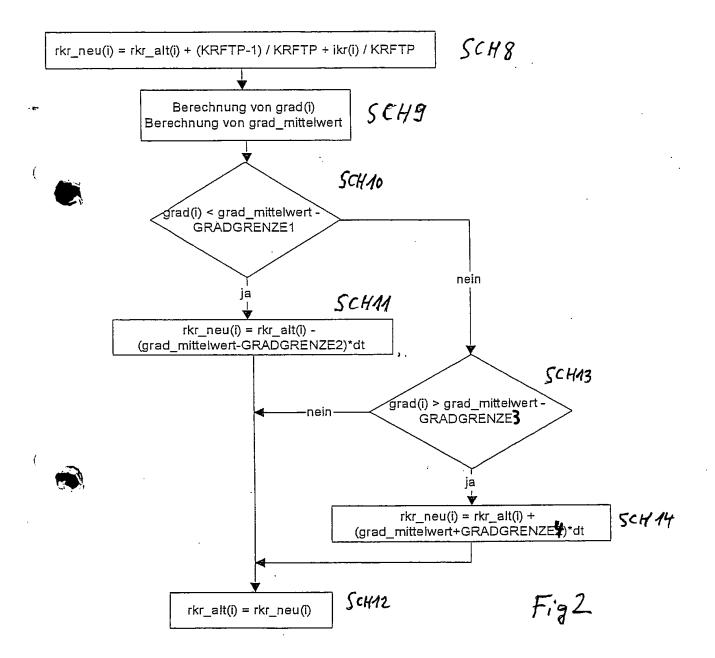


Fig 1



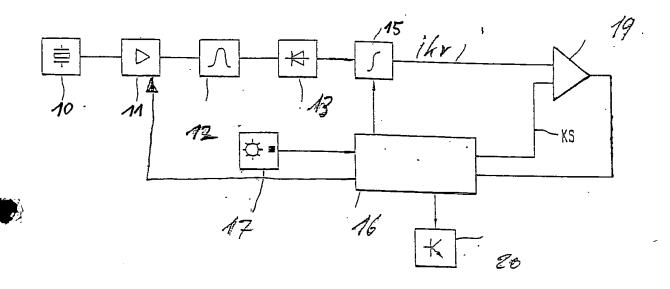


Fig3



Creation date: 06-29-2004

Indexing Officer: AGOMEZ - ALFREDO GOMEZ, JR.

Team: OIPEBackFileIndexing

Dossier: 09933092

Legal Date: 01-09-2002

Total number of pages: 16

No.	Doccode	Number of pages
1	FRPR	16

Remarks:	
Order of re-scan issued on	